




RUOTE DENTATE CONICHE DENTI DIRITTI TIPO "A" CONICAL STRAIGHT TOOTHED GEARS TYPE "A"

RAPPORTO 1:1

ANGOLO DI PRESSIONE **20°**

ANGOLO FRA GLI ALBERI $\Sigma = 90^\circ$

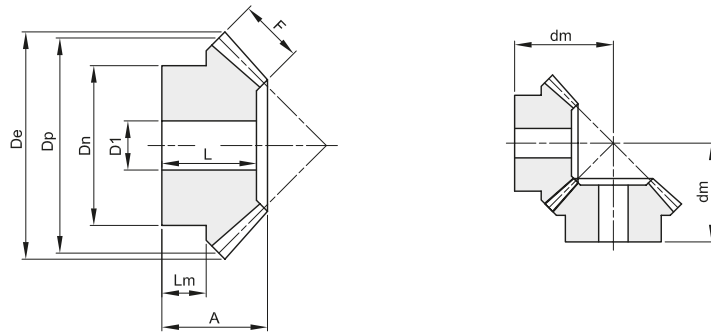

Materiale: Acciaio C45

modulo	denti	codice	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	Kg.
1,5	16	421015016	26,1	24,0	18	8	18	8	23,8	17	8,9	0,03
1,5	20	421015020	32,1	30,0	20	8	22	10	28,7	18	9,8	0,05
1,5	22	421015022	35,1	33,0	20	8	25	10	30,2	18	9,7	0,07
1,5	25	421015025	39,6	37,5	23	8	28	10	35,4	21	12	0,10
1,5	30	421015030	47,1	45,0	25	10	30	12	39,7	22,5	12	0,15
2	16	421020016	34,8	32,0	20	9	25	10	28,8	17	9,3	0,06
2	20	421020020	42,8	40,0	25	12	32	10	35,7	22	12	0,14
2	22	421020022	46,8	44,0	25	12	36	10	37,7	22	11,7	0,18
2	25	421020025	52,8	50,0	28	14	40	12	42,3	25	12,3	0,25
2	30	421020030	62,8	60,0	30	16	50	12	47,8	27	12,8	0,41
2,5	16	421025016	43,5	40,0	25,5	10	32	12	37,3	22	13,3	0,13
2,5	20	421025020	53,5	50,0	30,5	12	40	12	45,9	27	16	0,27
2,5	22	421025022	58,5	55,0	30,5	12	45	12	48,3	27	15,9	0,34
2,5	25	421025025	66,0	62,5	33,5	15	50	15	53,0	30	16	0,47
2,5	30	421025030	78,5	75,0	35,5	18	55	15	59,1	32	16	0,69
3	16	421030016	52,2	48,0	30	12	40	15	44,2	26	16,2	0,24
3	20	421030020	64,2	60,0	35	18	45	15	51,1	31	13,6	0,41
3	22	421030022	70,2	66,0	35	18	50	15	54,0	31	13	0,52
3	25	421030025	79,2	75,0	38	20	55	15	60,0	34	16	0,72
3	30	421030030	94,2	90,0	40	22	60	20	68,1	36	19	0,99
3,5	16	421035016	60,9	56,0	35,5	16	45	15	50,8	31	17,2	0,38
3,5	20	421035020	74,9	70,0	40,5	22	55	15	58,6	36	19	0,68
3,5	22	421035022	81,9	77,0	40,5	22	60	15	62,0	36	18	0,84
3,5	25	421035025	92,4	87,5	43,5	26	65	20	67,5	39	18	1,10
3,5	30	421035030	109,9	105,0	45,5	30	70	20	75,4	41	17	1,61
4	16	421040016	69,6	64,0	38	18	50	15	55,6	33	16,6	0,52
4	20	421040020	85,6	80,0	43	25	60	18	63,8	38	18	0,90
4	22	421040022	93,6	88,0	43	25	65	18	67,7	38	18	1,11
4	25	421040025	105,6	100,0	45	28	70	20	73,5	40	18	1,45
4	30	421040030	125,6	120,0	48	32	80	20	83,7	43	16	2,66
4,5	16	421045016	78,3	72,0	43	20	55	18	63,0	37	18,5	0,73
4,5	20	421045020	96,3	90,0	48	28	65	20	71,5	42	18	1,25
4,5	22	421045022	105,3	99,0	48	28	70	20	75,8	42	18	1,55
4,5	25	421045025	118,8	112,5	50	32	75	20	81,8	44	18	2,04
4,5	30	421045030	141,3	135,0	53	35	90	20	93,8	47	17	3,24
5	16	421050016	87,0	80,0	45,5	22	60	20	67,8	39	17,8	0,94
5	20	421050020	107,1	100,0	50,5	30	70	20	77,3	44	18,5	1,61
5	22	421050022	117,1	110,0	50,5	30	80	20	82,2	44	18,5	2,08
5	25	421050025	132,1	125,0	54,5	35	90	20	90,2	48	18,5	2,94
5	30	421050030	157,1	150,0	56,5	38	110	20	102,4	50	18	4,46